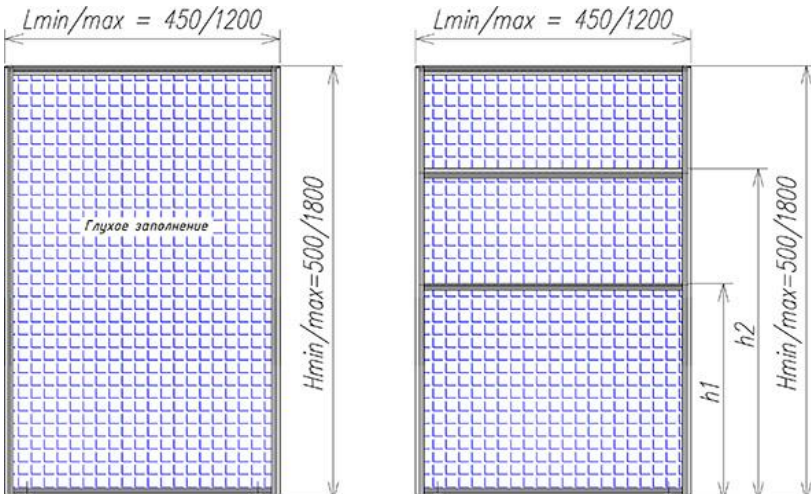
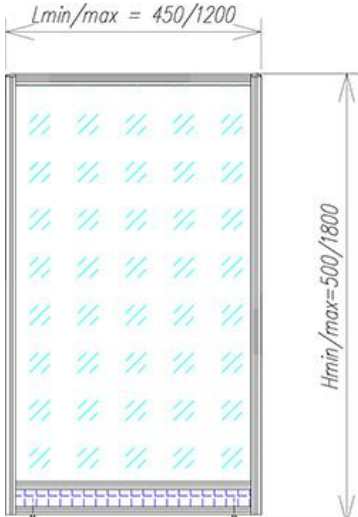
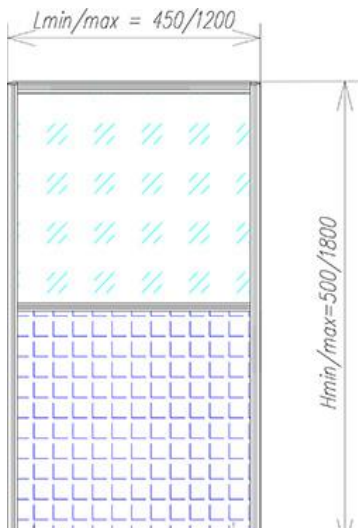


Мобильная перегородка UNO представляет собой одну или несколько секций, скрепленных соединительными стойками в определенной конфигурации.


Основные элементы

Секции перегородки:

Название, описание	Изображение
Глухие - представляет собой 1 панель ЛДСП 25мм или МДФ в алюминиевом каркасе. Для отделки МДФ применяются различные отделочные материалы - виниловые покрытия DURAFORT, ткань. Глухие модули могут быть с поперечинами, которые выполняют либо декоративную роль - русты, либо конструктивную.	
Остекленные - представляет собой лист прозрачного стекла толщиной 5 мм в алюминиевом каркасе, для крепления стекла используется специальный профиль. Внизу остекленного модуля UNO обязательно идет полоса ЛДСП 100 мм для крепления регулировочных ножек.	
Комбинированные - представляет собой сочетание глухих и остекленных частей в различных пропорциях. Возможно сочетание ЛДСП+стекло, ЛДСП+стекло+ЛДСП, дюрafort+стекло и т.д.	

Система стыковки


Простая и надежная система стыковки секций позволяет получить как соединения под углом 90 градусов, Г-образные, Т-образные, Х-образные, так и соединения под произвольным углом – используя Стойку универсальную системы Blitz.

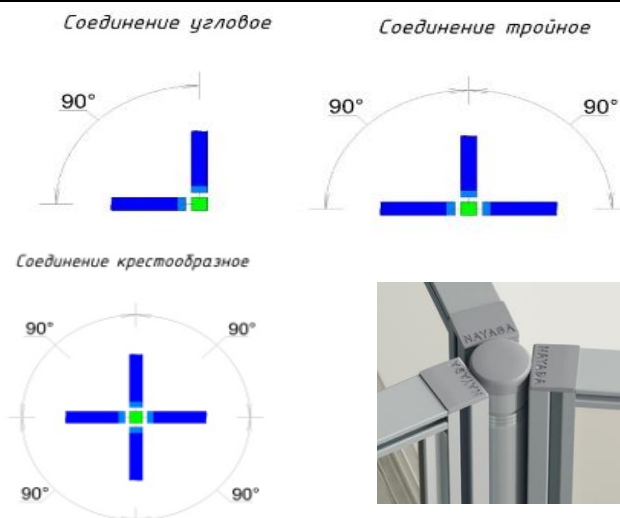

Опоры модулей


Регулируемые опоры модулей системы UNO позволяют при необходимости компенсировать неровности пола.

Для придания конструкции UNO дополнительной устойчивости используется опора универсальная (2 шт) или возможно применить Опору широкую Blitz.

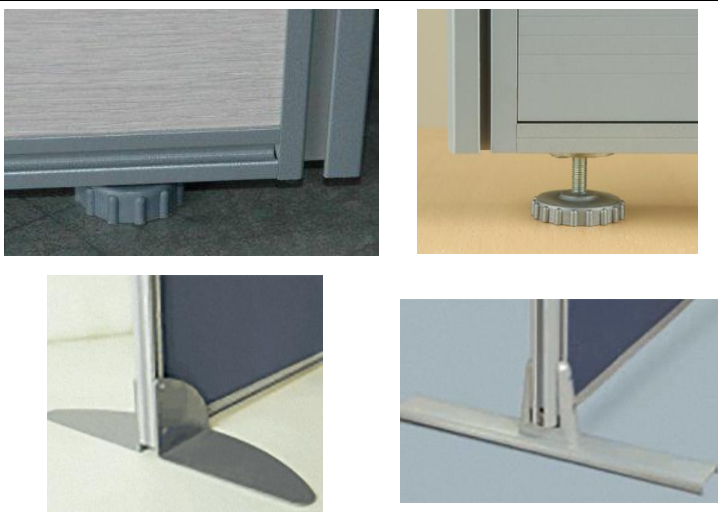

Система креплений к стене

Набор крепления модуля UNO к стене позволяет устанавливать модуль на расстоянии 22мм от стены.

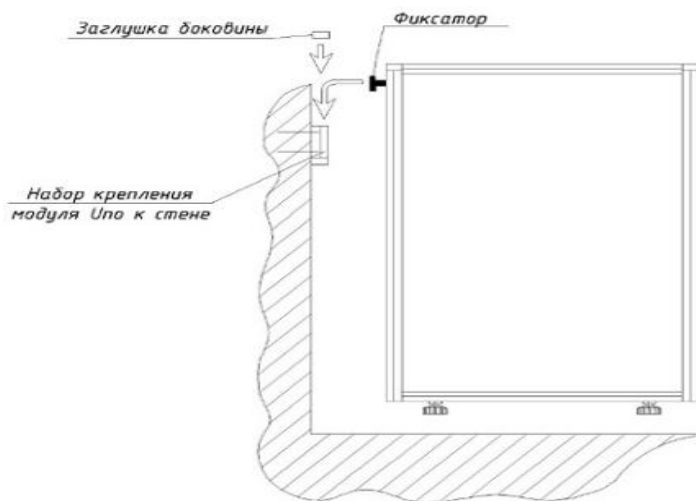

Коммуникации

Для укладки проводов оргтехники применяется лоток навесной для электропроводки модуля, который может быть установлен в средней или нижней части секции UNO.

